ОПИСАНИЕ

Pulsar™ UD с глава CoolNet™ Pro

Приложение

- Охлаждане, овлажняване и листно подхранване
  на оранжерии,
  на разсадници,

Характеристики

- Компенсаторен микроразпръсквач.
- Широк диапазон на работно налягане: 3.5-5.0 bar,
  (3.5 bar е минималното налягане при което работят в компенсаторен режим)
- Оптимално работно нялагане - 4.0 bar.
- Препоръчителни дебити: 8 л/ч или 12 л/ч.
- Препоръчително разстояние между главите:
  - За охлаждане и овлажняване: 3 x 3 метра, възможно най-високо над растенията (всички разпръсквачи трябва да са на еднаква височина).
  - За листно подхранване: 1.5 x 1.5 метра, на височина 1,5 м над масата.
- Разпръсвачът е с 4 дюзи разположени на кръст.


Предимства

- The Pulsar™ - CoolNet™ за охлаждане, овлажняване и вкореняване използва по - малко 8 л/ч - с 66 % по - малко от стандарнатната норма на мъглообразувателя CoolNet™ Pro.

Описание* и каталожен номер

Каталожен №	63700-004400
Наименование	PLS UDB 012 COOL4X14 ADPURP 60CM
Компоненти	1 Pulsar™ UD - тяло 2 Капкообразувател - 12 л/ч, лилав цвят 3 Микро тръба- 60 cm, с оребрен конектор 4 Анти дренажно клапанче - лилава пъпка - 2.0 bar 5 CoolNet™ Pro - 4 светло сини дюзи разположени на кръст

* Описанието е на класическият Pulsar™ UD с CoolNet™ Pro глава.
Възможни са и други конфигурации. За повече информация се свържете с ИРИСИСТ.

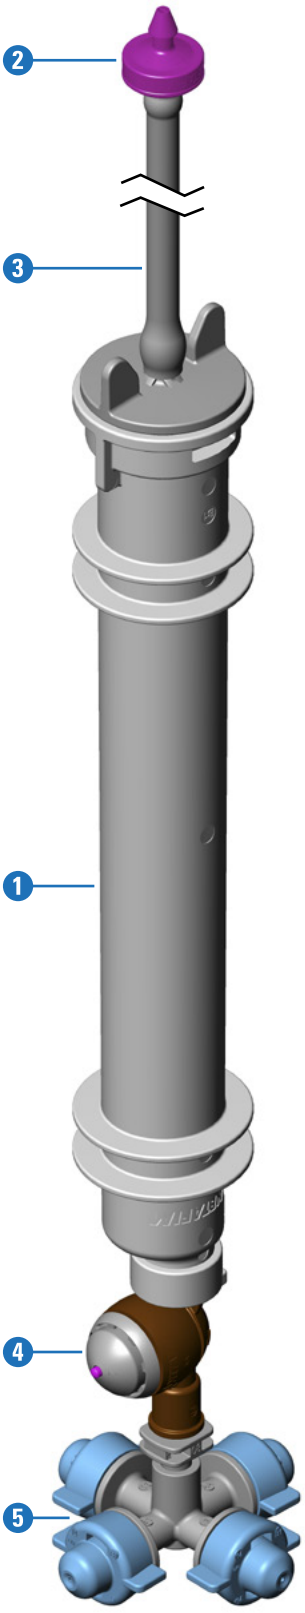

ВАЖНО!

Преди да поръчате The Pulsar™ , се уверете, че дължината на микро - тръбата и дебита на капкообразувателя са съвместими с вашите условия. Микро тръби с други дължини и капкообразователи с други дебити са налични след запитване от ваша страна.
За повече информация се свържете с вашият доставчик.

ИРИСИСТ НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ

гр. София, кв. Горубляне, ул. Детелина 1А:
029790881, 0887 550 580, irrisyst@gmail.com
гр. Пловдив, ул. Полет 2: 0888 313 557, 0888 308 965
гр. Варна 0888 048 721

www.irrisyst.eu,
www.netafim.com